

Tilstedeværelsessensor 360°, Master, DALI, EnOcean, 1 kabel – til indendørs lysstyring

- 1 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med MIDI-stik
- Automatisk konfiguration ved udskiftning af 1 stk. DALI-spole
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Dagslysstyring i op til 3 dagslyszoner
- 1 eller 2 sekundære zone for On/Off eller dæmp
- Multizone – til f.eks. tavlelys
- Velegnet for flugtveje-/fælles adgangsveje
- Programmering af op til 4 lysscener
- Overstyring via potentiometre eller EnOcean-tryk

Tilstedeværelsessensor 99-780WA1 Master er beregnet til montering planforsænket i loft i medfølgene loftdåse. Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik. Detekteringsområdet kan udvides med slavesensor type 99-752WA1.

Sensoren har 4 separate zoner hvoraf 2 eller 3 zoner er dagslysstyret og 1 eller 2 zoner er beregnet for separat styring af DALI-armaturer.

Sensoren er forsynet med DALI-udgang til styring af lyszoner.

Indstillinger


Via Niko Sensor Tool app (vælg type 41-780 i appen) eller fjernbetjening kan der vælges mellem forskellige funktioner for indlærte EnOcean tryk, efterløbstid og luxindstillinger.

Funktion

Med denne Master DALI-sensor er der mulighed for Auto On/Off eller Aktiv On/Off med Auto Off for dagslysstyring op til 3 zoner. Ved Aktiv On skal der anvendes trådløse EnOcean tryk.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Master, EnOcean	99-780WA1	5703102 209993
DALI Slave	99-752WA1	5703102 209948
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542
Montagering	41-990	5703102 209399
2-tryk trådløs, symbol	72-501	5703102 205766

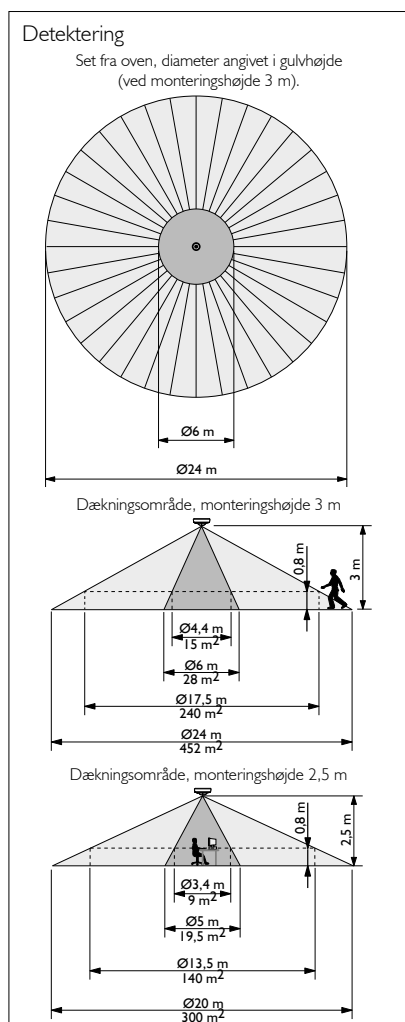

Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Effektforbrug 0,45 W

Udgang

DALI 1-64 enheder
13 V DC/200 mA op til 10 stk.
Slaver

Performance

Luxområde 100 – 2.000 lux
Tidsområde (faste indstillinger) 5 min. - ∞
Detekteringsområde (3x120°) 360°
Rækkevidde kropsbevægelser (3 m højde) 452 m²
Rækkevidde småbevægelser (2 m højde) 9 m²
Monteringshøjde 2 - 3,4 m
Følsomhed 4 indstillinger
Kapslingsklasse (påmonteret tætningsring) IP 54
Farve Ral 9010 (Hvid)
Omgivelsestemperatur -5°C ... +50°C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Kabel

Type Halogenfri, H05Z1ZI-F 5G1,5
Diameter, maks. 11,6 mm
Længde 2 m

