

## Tilstedeværelsessensor 360°, Master, DALI, EnOcean, 1 kabel – til indendørs lysstyring

- 1 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med MIDI-stik
- Automatisk konfiguration ved udskiftning af 1 stk. DALI-spole
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Dagslysstyring i op til 3 dagslyszoner
- Multizone – til f.eks. tavlelys
- Velegnet for flugtveje-/fælles adgangsveje
- Forprogrammeret – klar til brug
- Overstyring via potentiometre eller EnOcean-tryk

Tilstedeværelsessensor 99-680WA1 Master er beregnet til montering planforsænket i loft. Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik. Detekteringsområdet kan udvides med slave-sensor type 99-659WA1.

Sensoren har 4 separate zoner, hvoraf 2 eller 3 zoner er dagslysstyret og 1 zone er beregnet for separat styring af DALI-armaturer.

Sensoren er forsynet med DALI-udgang til styring af lyszoner.

### Indstillinger


Via Niko Sensor Tool app (vælg type 41-680/ALL i appen) eller fjernbetjening kan der vælges mellem forskellige funktioner for indlærte EnOcean tryk, efterløbstid samt luxindstillinger.

### Funktion

Med denne Master DALI-sensor er der mulighed for Auto On/Off eller Aktiv On/Off med Auto Off for dagslysstyring op til 3 zoner. Ved Aktiv On skal der anvendes trådløse EnOcean tryk.

### Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI/EnOcean Master	99-680WA1	5703102 209870
DALI Slave	99-659WA1	5703102 209917
IR-dongle	41-936	5703102 209542
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
2-tryk trådløs	72-501	5703102 205766

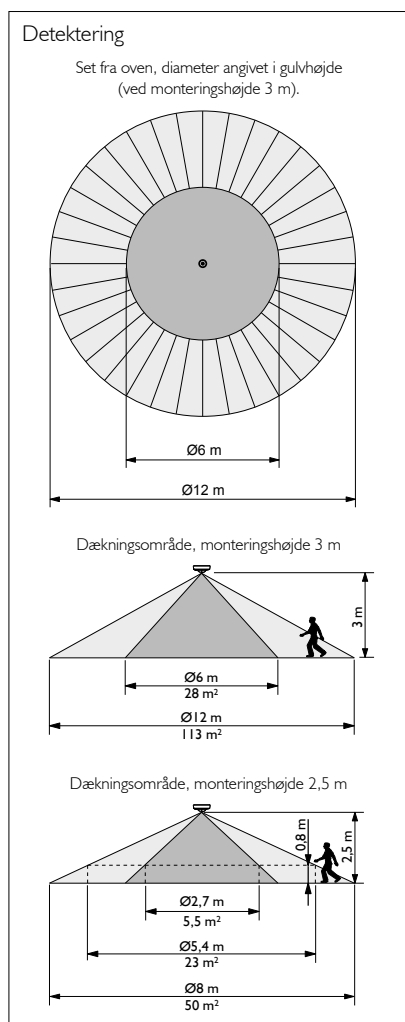

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC  $\pm 10\%$ , 50 Hz  
Effektforbrug  $< 1$  W

#### Udgang

DALI I-64 enheder  
12 V DC/200 mA op til 10 stk.  
Slaver

#### Performance

Luxområde 100 – 1.000 lux  
Tidsområde (faste indstillinger) 5 min. -  $\infty$   
Detekteringsområde 360°  
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 113 m²  
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 5,5 m²  
Monteringshøjde 2,4 – 3 m  
Følsomhed 4 indstillinger  
Kapslingsklasse IP 20  
Farve Ral 9016 (Hvid)  
Omgivelsestemperatur  $+5^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$

#### Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

#### Kabel

Type Halogenfri  
H05Z1ZI-F 5G1,5  
Diameter, maks. 11,6 mm  
Længde 2 m

