

Tilstedeværelsessensor 360°, Master, 3 DALI zoner, 1 kabel – til indendørs lysstyring

- 1 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med MIDI-stik
- Integreret DALI strømforsyning
- Dagslystyring i op til 3 zoner
- For montering planforsænket i loft
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Større rækkevidde via slavesensor type 99-659WA1
- Standby forbrug < 0,45 W
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 20

Tilstedeværelsessensor 99-657WA1 er beregnet til montering planforsænket i loft og detekteringsområdet kan udvides med slavesensor type 99-659WA1, maks. 10 stk. Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik.

Sensoren har 3 separate zoner, som er dagslystyret.


Indstilling

Indstilling foregår via Niko Sensor Tool app (vælg type 41-657 i appen) og tilhørende IR-dongle type 41-936 eller IR-fjernbetjeningen type 41-934.

Bemærk! Sensor med 1 kabel giver begrænset funktionalitet ift. sensor type 41-657.

Funktion

Med denne Master DALI-sensor er der kun mulighed for Auto On/Off. Lyset tænder automatisk, når personer bliver registreret i dækningsområdet. Lyset slukker automatisk efter udløb af den indstillede tid.

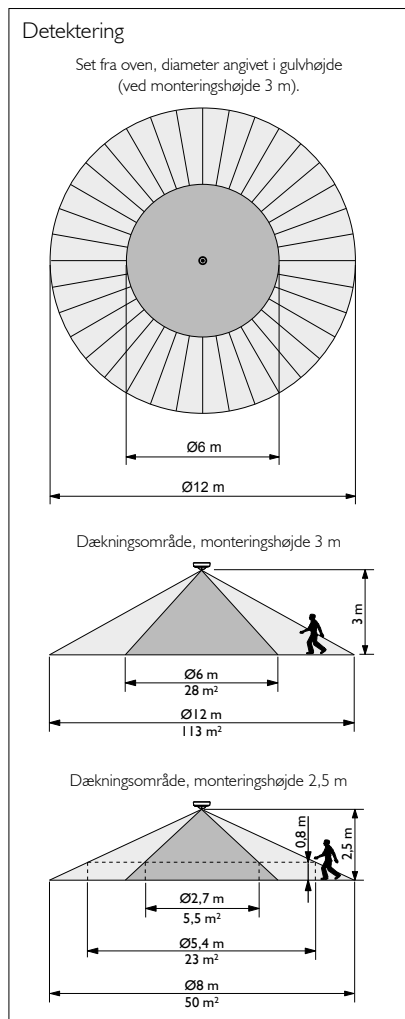

Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC \pm 10 %, 50 Hz
Effektforbrug 0,45 W

Udgang

DALI I-64 enheder
12 V DC/200 mA op til 10 stk.

Slavesensorer

Performance


Luxområde 100 – 1.000 lux
Tidsområde (faste indstillinger) 5 min. - ∞
Detekteringsområde 360°
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 113 m²
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 5,5 m²
Monteringshøjde 2,4 – 3 m
Følsomhed 4 indstillinger
Kabeldimension Ø95x100 mm
Kapslingsklasse IP 20
Farve Ral 9016 (Hvid)
Omgivelsestemperatur +5°C ... +40°C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Kabel

Type Halogenfri
H05Z1ZI-F 5G1,5
Diameter, maks. 11,6 mm
Længde 2 m

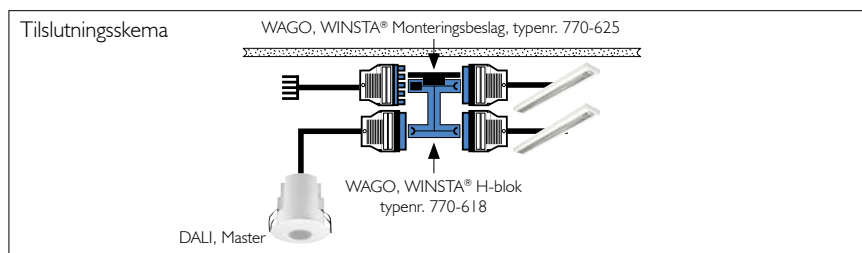

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Master, 3 zoner	99-657WA1	5703102 209894
DALI Slave	99-659WA1	5703102 209917
IR-dongle	41-936	5703102 209542
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927